

Tutoriel bretelles « papillon »

- ⇒ Ce tutoriel est une variante du modèle *Ondine*. Des mancherons « papillon », coupés en partie dans le biais du tissu se déploient en « godets sur les épaules. Ils sont maintenus par des bretelles droites.
- ⇒ Pour les réaliser préférez des tissus fins et légers qui permettront un joli mouvement flottant, tels que voile de coton, batiste, plumetis, crépon, viscose...





- ⇒ FOURNITURES : vous aurez besoin de 2 coupons de tissus assortis de 30 x 50 cm pour coudre cette version

- ⇒ Pour coudre ces mancherons vous aurez besoin des pièces - 1 - // volant // et - 2 - // bretelle //
Le patron de ces pièces se trouvent à la fin de ce tutoriel.
- ⇒ Pour des raisons pratiques, les marges de couture sont incluses sur ces pièces. Elles sont de 0,75 cm (soit une demi-largeur de pied de biche).
- ⇒ Coupez la pièce - 1 - **volant** 4 X dans le premier coupon et 4 X dans le second coupon, au pli du tissu, afin de former 4 paires de volants.
- ⇒ Coupez la pièce - 2 - **bretelle** 2 X dans l'un des deux tissus.


MONTAGE

- Superposez deux **volants** (un dans le premier tissu, l'autre dans le second tissu), endroit contre endroit et faites une piqûre autour du cercle extérieur à 0,75 cm du bord. Crantez et retournez sur l'endroit. Repassez soigneusement. Répétez l'opération pour les quatre volants.

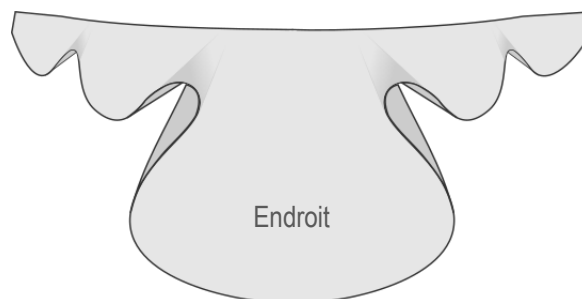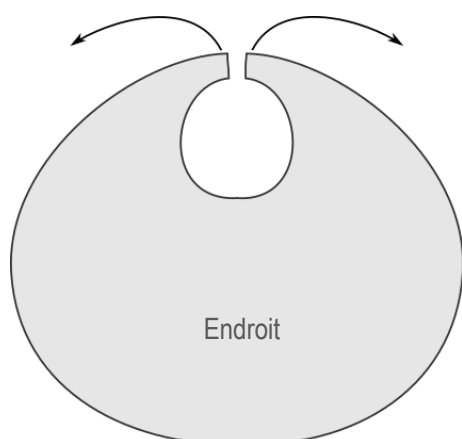


- Saisissez les extrémités de chaque volant et tirez-les vers l'extérieur afin que le cercle intérieur forme une ligne droite. Des plis comme des godets se forment sur le volant.
- Pliez en deux une **bretelle - 2** - par le repère milieu et repassez pour marquer le pli.


- Positionnez un volant sur l'un des longs bords de la bretelle, endroit contre endroit (repérez bien quel tissu vous souhaitez faire apparaître sur le dessus du mancheron) en laissant au bout de la bretelle une marge de couture de 0,75 cm environ.
L'autre extrémité du volant dépasse le milieu de la bretelle de quelques centimètres.
Positionnez le second volant de la même manière à l'autre bout de la bretelle. Les deux volants se chevauchent. Piquez à 0,75 cm du bord

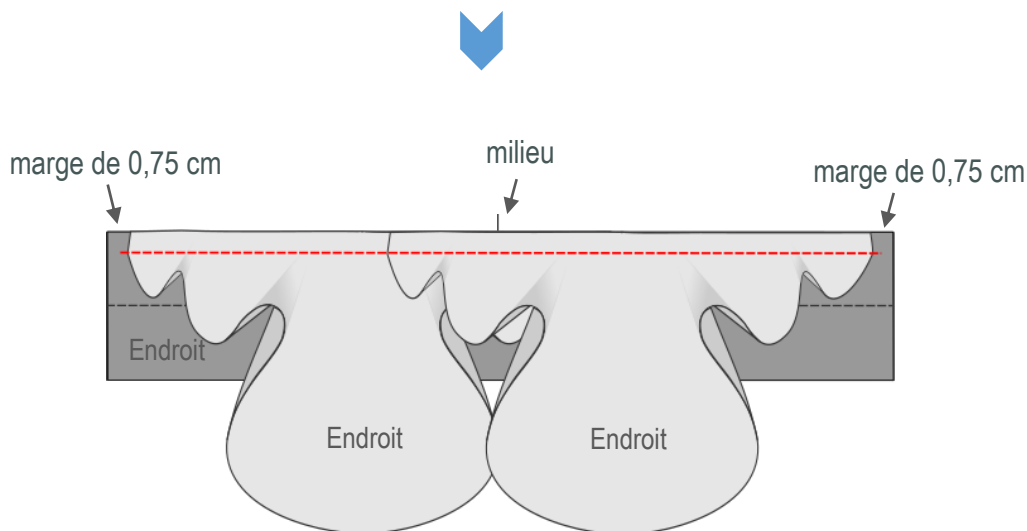


- Afin de faciliter l'assemblage des volants à la bretelle, je vous conseille de faire un bâti préalable et d'avancer lentement de manière à les replacer bien bord à bord pendant la couture.

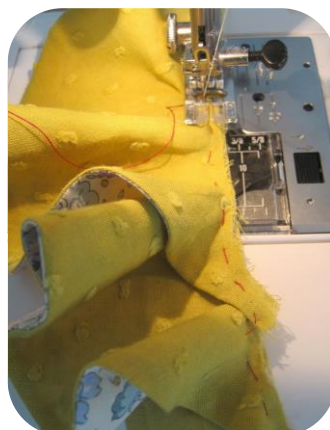

- Si vous posez les volants à plat, la bretelle s'enroule sur elle-même.
Rabattez la bretelle et la marge de couture vers l'extérieur et repassez.

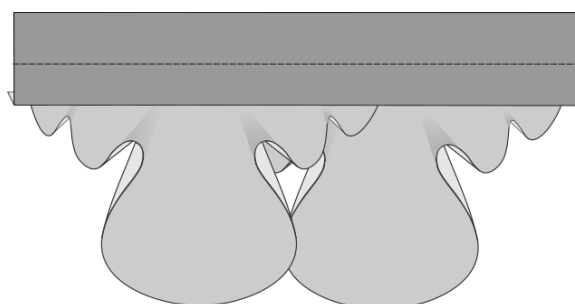

- Repliez la bretelle sur elle-même par le milieu précédemment marqué au fer. Faites un rempli de 0,75 cm sur le bord opposé et rabattez sur la couture d'assemblage bretelle/volants. Piquez au plus près du bord.

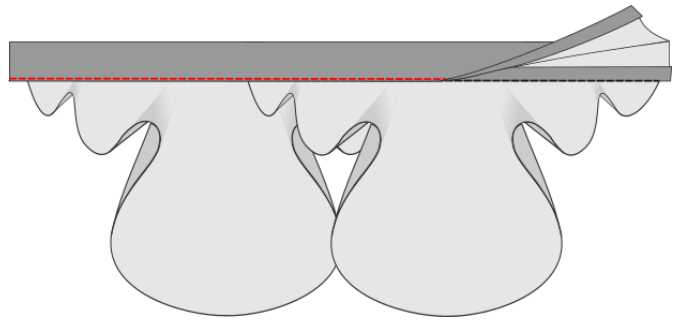

- Ou, si vous préférez une couture invisible comme sur la photo, faites des points glissés à la main.

- Répétez ces opérations pour la seconde bretelle.
- Reprenez ensuite les explications du patron initial pour assembler les bretelles à la robe ou au top *Ondine*.

Marges de couture non-comprises

